

TYP UCHYCENÍ PŘEZKY OPASKU

RUČNÍ ŠITÍ

- POUZE NA ZAKÁZKU
- NELZE ZKRACOVAT
- NEJPEVNĚJŠÍ

OPASKOVÉ ŠROUBY

- LZE ZKRÁTIT S NÁSTROJI (VÝSEČNÍK, ŠROUBOVÁK)
- MĚNĚ ELEGANTNÍ

EASY-CUT SE ZOUBKY

- JEDNODUCHÉ ZKRÁCENÍ (NŮŽ, ŠROUBOVÁK)
- MENŠÍ PEVNOST


SCREW-CUT SE ŠROUBKY

- JEDNODUCHÉ ZKRÁCENÍ (NŮŽ, IMBUS KLÍČ)
- VELKÁ TRVANLIVOST (NEREZ)



1. RUČNÍ ŠITÍ - NELZE ZKRACOVAT

JAK SPRÁVĚ ZMĚŘIT DÉLKU OPASKU (HOW TO MEASURE THE LENGTH OF THE BELT)?



* konec přezky (end of the buckle)

=X (CM) VELIKOST OPASKU (BELT SIZE)

*nejpoužívanější dírka starého opasku
(the most used hole of an old belt)

Opasek bude zhotoven tak, aby tento rozměr seděl na prostřední dírku z pěti přítomných v novém opasku.


Tento rozměr by se měl rovnat obvodu v pase uživatele, který nás zajímá (celková délka opasku není použitelná)!

The belt will be made so that this dimension fits the middle hole of the five present in the new belt.

This dimension is equal to the waist circumference of the user we are interested in (the total length of the belt is not applicable)!



2. OPASKOVÉ ŠROUBY -

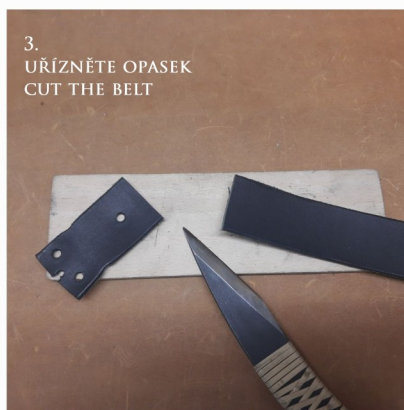

3. EASY CUT SE ZOUBKY -



4. SCREW CUT SE ŠROUBKY

NEREZOVÉ PŘEZKY SE ŠROUBY:

1. ZMĚŘTE, JAK MOC JE POTŘEBA OPASEK ZKRÁTIT
2. POVOLTE IMBUSOVÝM KLÍČEM ŠROUBY NA ZADNÍ STRANĚ VYJMĚTE KOŽENOU ČÁST
3. UŘÍZNĚTE OPASEK A VLOŽTE JEJ ZPĚT DO PŘEZKY
4. UTÁHNĚTE IMBUSOVÉ ŠROUBY

STAINLESS STEEL BUCKLES WITH SCREWS:

1. MEASURE HOW MUCH THE BELT NEEDS TO BE SHORTENED
2. LOOSEN THE SCREWS ON THE BACK WITH AN ALLEN KEY, REMOVE THE LEATHER PART
3. CUT THE BELT AND PUT IT BACK INTO THE BUCKLE
4. TIGHTEN THE ALLEN SCREWS

